


NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 0.2BAR/2.9PSI
- VITONE CON SISTEMA DI SICUREZZA PUSH AND TURN
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 0.2BAR/2.9PSI
- HEADWORK WITH PUSH AND TURN SYSTEM

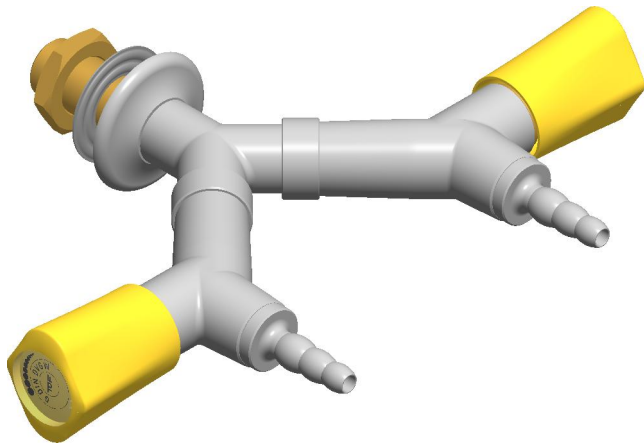

FILE: 2000_181	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: L1-8	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	○ QUOTE IMPORTANTI			Ⓜ ESPONENTE DI MODIFICA
REPARTO: MON-L					
SCALA: 1:2					
MATERIALE:					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 2000/181		GRUPPO			
		- RUBINETTERIA CON SOTTO DI SICUREZZA PER GAS			
- DOPPIO RUBINETTO A CADUTA - DISTRIBUZIONE A Y - G3/8B					
-					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
4	14-11-2019	AGGIORNAMENTO 3D	MB	DT	PEZZO FINITO Kg : 3.715
PRIMA EMISSIONE: 27-02-1998					DISEGNO STAMPO:
NOTE:				FORMATO: A4	FOGLIO: 3