



PTEX

Sucção pontual telescópica, perfeito para zonas de trabalho confinadas, como cabines de soldadura ou bancadas de trabalho



FUMEX
PURE ADVANTAGE



Sucção pontual telescópica para locais de trabalho confinados

FUMEX PTEX – uma sucção pontual telescópica compacta e prática, com redução de despressurização. Tem um diâmetro de Ø125 mm e a sucção pontual pode ser ajustada até 1,3-2,1 metros de comprimento. Uma mola por gás equilibra o peso próprio do braço; o PTEX está equipado com um manípulo para ajustar a junta de fricção superior, o que facilita bastante os ajustamentos.

O mecanismo de sucção, com torneira manual, é feito totalmente em aço, com o sistema de engate rápido muito simples da Fumex para os acessórios. Pode ser rodado 360° e dobrado até 90°. Por isso, a fixação na parede tem uma função pivô de 360°.

A sucção pontual é entregue com um tubo PVC altamente anti-inflamável como standard, mas há uma grande variedade de tubos à escolha para vários tipos de aplicações.

Os braços de apoio exteriores reduzem as despressurizações, com pouco risco para entupimentos. O interior liso do canal de sucção facilita a limpeza do PTEX.

O FUMEX PTEX é fácil de instalar e tem acessórios para montagem no teto ou no solo.

Esquema de dimensões (mm)


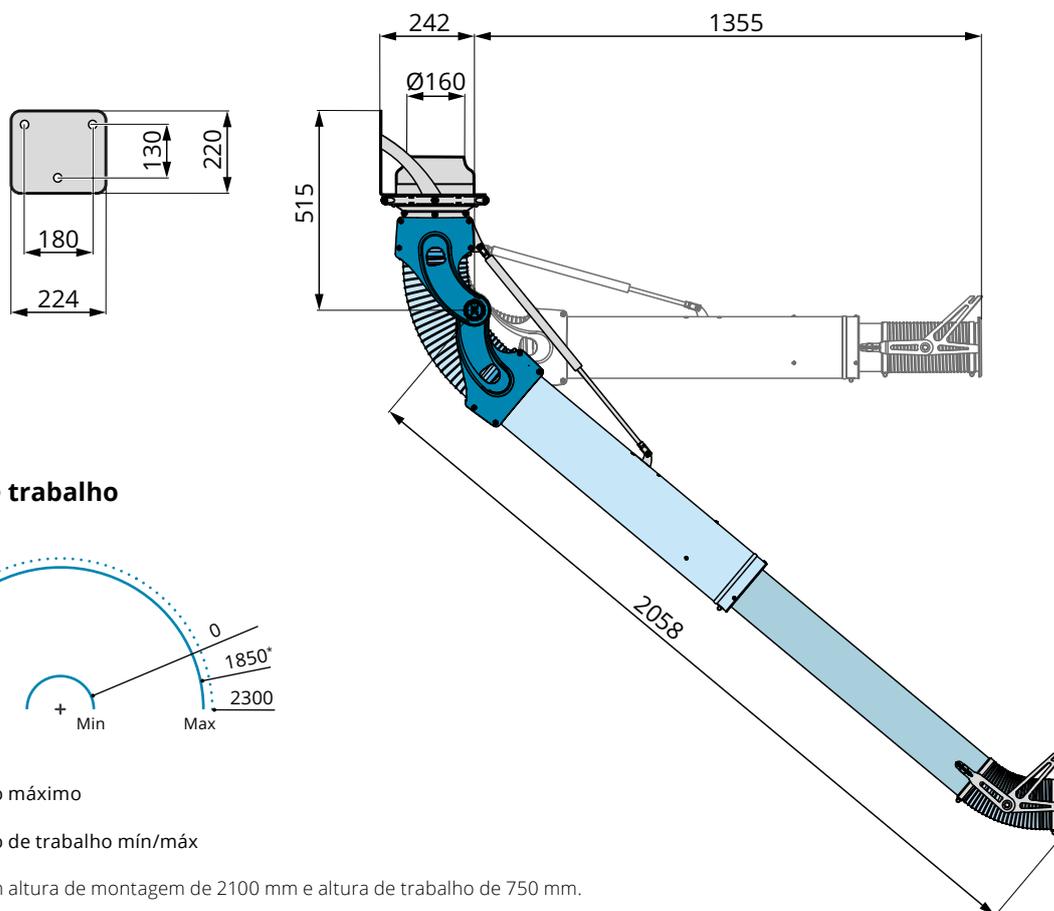


Diagrama de despressurização

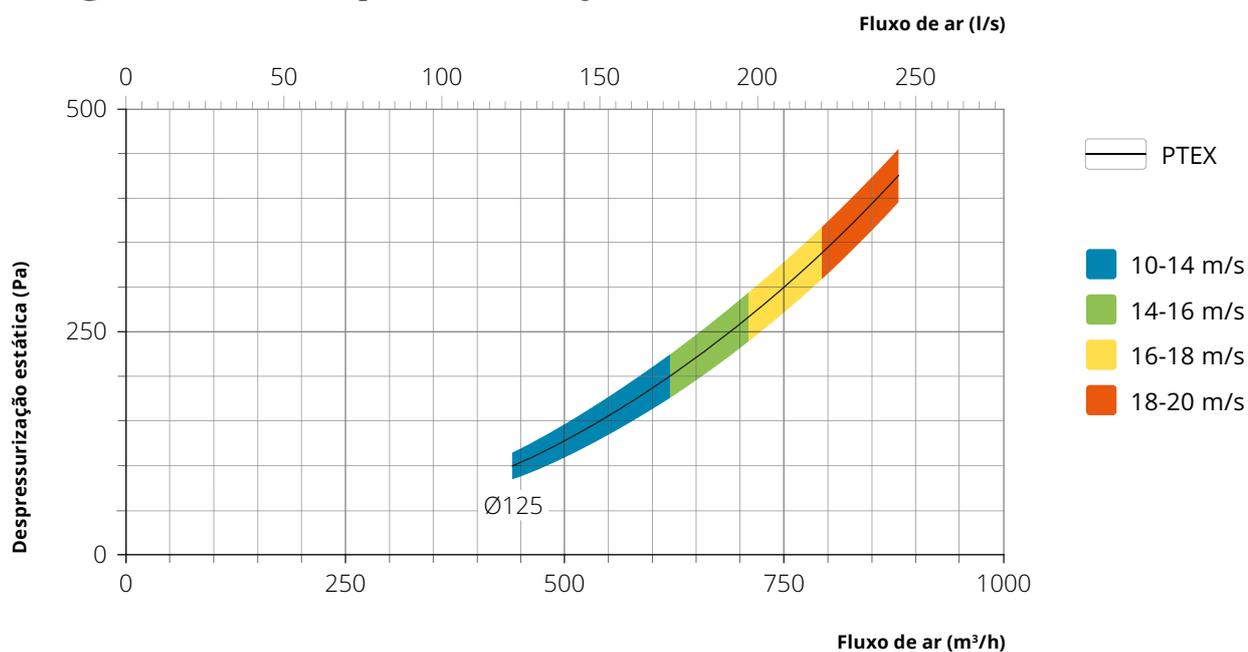


Fixações de teto e solo

O PRX é entregue com uma fixação de parede como standard, que pode ser usada no teto ou no solo.

PTXA


- Fixações de teto e solo
- Disponíveis com 0,5, 1,5, 2 e 2,2 metros de comprimento.
- Pivô de 360°.

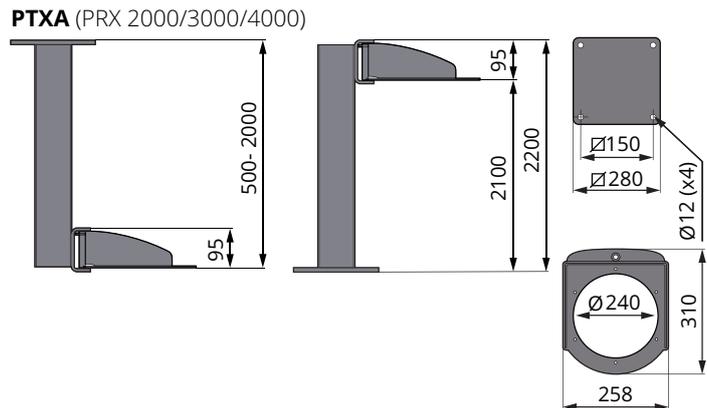

Acessórios

Tubo de extensão PFS


Com bocal magnético e engate rápido. Tubos com proteção inflamável de acordo com DIN4102B2 (M2).

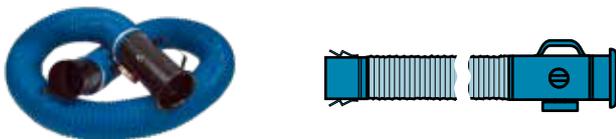

Artigo	Ø (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg)
PFS -125/4	125	4000	4
PFS -125/8	125	8000	6

Capota cônica PK

Capota em aço com engate rápido. Cinzento antracite lacado a pó.

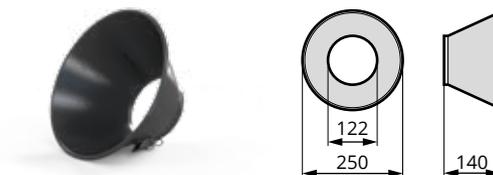

Especificações

Entrega

A sucção pontual é entregue parcialmente montada, e inclui uma fixação de parede para uma instalação simples.

Tipo de tubo

PVC. Inflamável, adequado para soldadura e gases de fumos. Resistente a temperaturas entre -10 °C a +90 °C. Outra qualidade da mangueira pode ser fornecida mediante solicitação.

Tratamento da superfície

Peças de plástico	PA, PA 30 % e PEHD-300
Peças de alumínio	Anodizado ou lacado a pó
Peças de aço	Oxidado a preto, galvanizado ou lacado a pó.

Peso (excluindo tubos)

14,1 kg incl. fixações de parede e pivô.